


DATENBLATT / DATA SHEET

N-Buchse crimp / N socket female crimp

Artikel-Nr. / Part no.: 7370



www.ssb-electronic.de

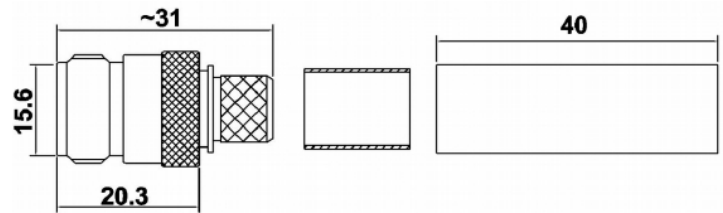

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /
The product may differ from the illustration.


Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm

Norm: IEC 61 169-16

Steckertyp: N-Buchse crimp

Connector type: N socket female crimp

Kabeltypen / Cable types: Aircom Premium, Ecoflex 10, Ecoflex 10 Plus, H 2010, Ultraflex 10

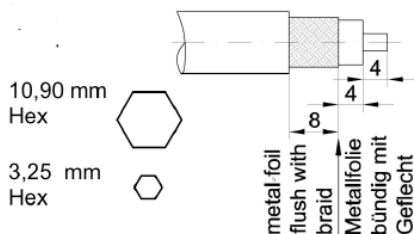

Crimp-Loch für Innenleiter /
Crimp pin hole for inner wire

Ø 2,95 mm

Löt-Loch / Solder hole

Ø 2,10 mm

Crimp-Hülse / Crimp ferrule

Ø 12,25 mm x 0,75 mm

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Isolierhülse / Isolator	PTFE
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-45°C / +155°C
Gewicht / Weight	31 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Pin kann auch gelötet werden / Pin can be optional soldered	Ja / Yes

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	4 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1,0 mΩ

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-015-00_7370_DE/EN

Stand/status: November 2024